主要機能

投射光			指示方式（鉛直または水平）/制動方式	指示精度	鉛直指示範囲（レーザー光による）範囲外の警告方法	質量（kg）（乾電池含）	本機寸法（径×高さmm）	標準付属品
光源/光出力	波長(nm)	ライン幅						
赤色半導体レーザー/2.5mW以下（レーザー安全基準クラス2M）	635（下部スポット光：650）	2.5mm（10m）	ジンバル機構による自動鉛直指示／マグネットダンパー式	±1mm（10m）	±2°（消灯）	1.07	80×169	アルカリ乾電池（単3：2本） 収納ケース エレベータ三脚（SK22PHのみ）

別販売品

名称	●エレベータ三脚（下部レーザースポット光投射可能）			
特長	微調整無し雲台のコンパクトタイプ	微調整付雲台のコンパクトタイプ	剛性に優れたスタンダードタイプ	軽天作業に便利
形状	▶微調整付雲台 TK00LM1201 14,200円			高さ3mまで調整可能。 高所での水平墨付け作業も効率よくこなせます。
部品番号	TK00LM1001	TK00LM1501	TK00LM4000	TK00LM5000
価格	7,400円（収納袋付）	21,000円（収納袋付）	39,700円（収納袋付）	65,000円（肩掛ベルト付）
高さ調整	400～1,140mm	434～1,174mm	632～1,345mm	900～3,000mm
三脚ネジ	W5/8			

●受光器セット【受光器：受光状況をアラームとインジケーターでお知らせ】＋【バイス：受光器を基準棒に取付ける時に便利】

「レーザー光の素早い位置合わせが可能」インジケーター式受光器!

形状	過酷な現場環境に対応する、高性能・高機能タイプ!	手のひらサイズの、軽量コンパクト・ミニタイプ!
	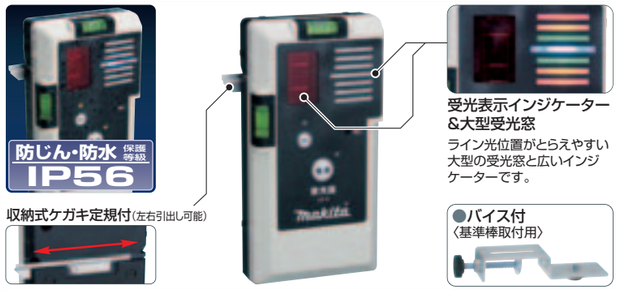	
受光距離	30m	25m
寸法	幅69×高さ135×奥行き27.5mm	幅49×高さ87×奥行き21mm
質量	215g（乾電池含む）	75g（乾電池含む）
部品番号	TK00LD6001	TK00LD7001
価格	38,000円	25,000円

⚠ 注意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2008年3月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）　FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

カタログNo.Z23375-1　EDA4-200803

屋内・屋外兼用墨出し器

SK22PH 回転雲台付 エレベータ三脚付　SK22PHZ 本体のみ（エレベータ三脚別売）

見やすさの頂点へ。

「高輝度レーザー」＋「ラインポイント」

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

高輝度レーザー＋ラインポイント

かつてない「見やすさ、探しやすさ」。



屋内・屋外兼用墨出し器 <“高輝度”おおがね・ろく&ラインポイント>

SK22PH 回転雲台付 エレベータ三脚付 <TK00LM1001>

標準小売価格 134,000円(受光器・バイス別売／税別)

0 88381 09535 8

●受光器セット付価格
<SK22PH>+<TK00LD6001> インジケータ式受光器
標準小売価格 172,000円(税別)

SK22PHZ 本体のみ (エレベータ三脚別売)

標準小売価格 128,000円(受光器・バイス別売／税別)

0 88381 09536 5

●受光器セット付価格
<SK22PHZ>+<TK00LD6001> インジケータ式受光器
標準小売価格 166,000円(税別)

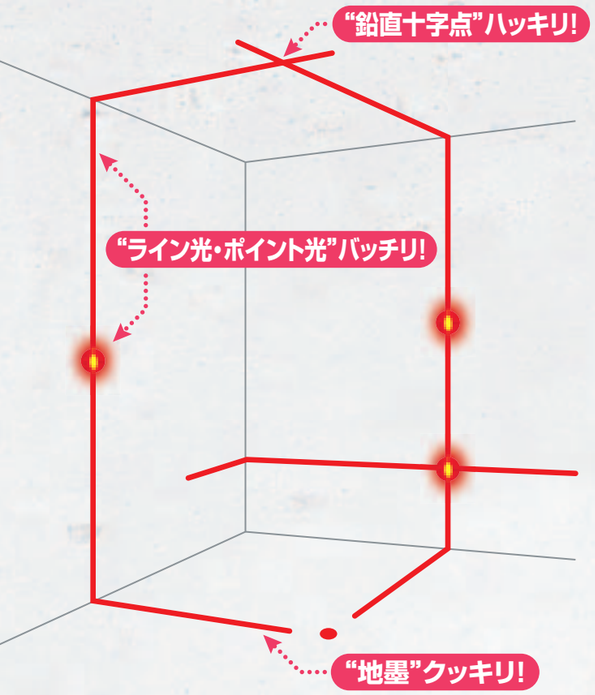

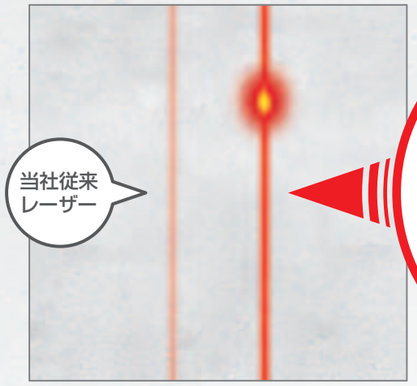

明るさ 約2倍
(当社従来レーザー比)

玄関先等の外光が入り込む明るい環境下でも威力を発揮。
2倍輝度のレーザーにラインポイントをプラス。
抜群の見やすさ・探しやすさで、圧倒的な作業性を実現。

さらに、安全な作業のために…

OPC機能付 (OverLoad Protection Circuit)
万一の故障時には、レーザー光出力を制御。
視力障害を起こすような、危険なレーザー光が出ないようにする安全保護回路を搭載。

高精度
垂直を保つジンバル機構採用。
±1mm/10m

防じん・防水保護等級 IP54※1
過酷な現場環境下でも投射可能。

※1 IP値は防じん・防水性能を表示する国際規格です。

安定投射
各レーザーにカスタムIC搭載。

屋内・屋外兼用※2



※2 屋外使用では受光器(別販売)が必要です。

“ワンボタン” モード切替え
「ループバックスイッチ方式」を採用。
ひとつのボタンで簡単にモード切替え。

足先ゴム
滑りにくく、床等の傷つきを防止。
ゴムの交換も容易に行えます。

ゴム付水平微調整ネジ
本体水平出しがさらに容易。

ゴム付 回転微調整ツマミ
垂直ラインの墨線合わせも
さらに容易に行えます。

本体ディンプル
滑りにくく、回しやすい。

NEW

■その他特長
・タッチパネル式スイッチ　・照明付円形気泡管

■本機寸法
径Φ80×高さ169mm

■質量
1.07kg

充実のサービスネットワークでお客様をサポート!
屋内・屋外兼用墨出し器の調整・修理は、サービスセンターにて迅速にお応えします。
アフターサービスのご用命は、お買い求めの販売店もしくは最寄りのマキタ営業所にお申し付けください。

ご購入から1年間無償修理!
無償修理は、保証書の保証規定に従います。